
# K-3 BKR L VA

3-way ball valves, L-bore

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Provozní tlak** | max. 63 bar |
| **Provozní teplota** | max. 160 °C |
| **Vývrt** | tvar L |
| **Orientační hodnoty** | Up to 40 °C: 63 bar, 150 °C: 28 bar |
| **Těsnění** | RTFE |
| **Ruční páčka** | Stainless steel |
| **Kulový kohout** | Stainless steel 1.4408 |



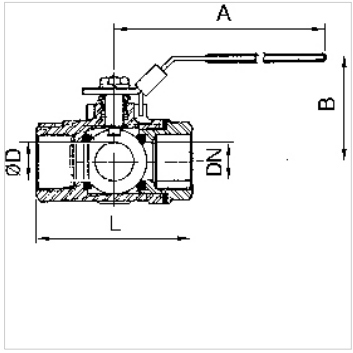


## Upozornění

G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, with ISO flange plate (acc. to ISO 5211)
Další údaje na dotaz.

## Popis

With L-bore, reduced bore. Version for sealing on all sides with integrated ISO flange plate (ISO 5211). The lever can be turned 360° to allow several switching variants.

## Upozornění k objednávkám

For use on devices that have to be vented whenever they are turned off, either because of safety regulations or for technical reasons. The pneumatic devices are disconnected from the system and simultaneously vented each time they are shut off.

## Další informace

G thread acc. DIN EN ISO 228-1

## Výrobek

| Označení | DN | Závit | A (mm) | B (mm) | L (mm) | Ø D (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 30 15 02** | 8 | G 1/4 | 114,0 | 73,0 | 80,0 | 11,0 |
| **K- 07 30 15 03** | 10 | G 3/8 | 114,0 | 73,0 | 80,0 | 11,0 |
| **K- 07 30 15 04** | 15 | G 1/2 | 114,0 | 73,0 | 80,0 | 12,5 |
| **K- 07 30 15 05** | 20 | G 3/4 | 133,0 | 78,0 | 87,0 | 16,0 |
| **K- 07 30 15 06** | 25 | G 1 | 133,0 | 83,0 | 100,0 | 20,0 |
| **K- 07 30 15 07** | 32 | G 1 1/4 | 187,0 | 92,0 | 123,0 | 25,0 |
| **K- 07 30 15 08** | 40 | G 1 1/2 | 187,0 | 98,0 | 142,0 | 31,8 |
| **K- 07 30 15 09** | 50 | G 2 | 187,0 | 126,0 | 170,0 | 38,1 |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*