



K-BKR ECKFORM AG AG

Ball valves, angle type, male/male thread

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|----------------------------------|---|
| Oblast použití | Gas, compressed air, water, oil, weak alkaline solutions |
| Provozní tlak | Liquids: 40/32 bar depending on the port size; Gas: max. 5 bar (MOP 5) |
| Provozní teplota | -15 °C to +100 °C for liquids; -15 °C to +60 °C for gas |
| Popis závitů | R or RP thread acc. to ISO 7-1 |
| Pouzdro, vnitřní součásti | Nickel-plated brass |
| Páčka | Aluminium, painted yellow |
| Utěsnění kuličky | PTFE |
| Utěsnění vřetena | NBR |

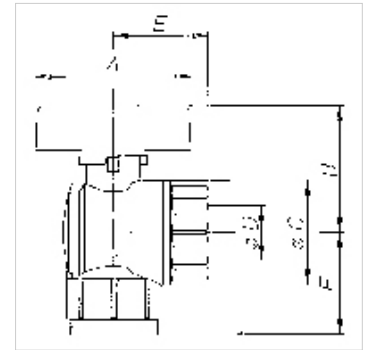

Upozornění

Další údaje na dotaz.

Výrobek

| Označení | DN | Závit | PN (v barech) | A (mm) | B (mm) | Ø C (mm) | E (mm) | F (mm) |
|----------------|----|-------|---------------|--------|--------|----------|--------|--------|
| K- 07 30 20 16 | 15 | R 1/2 | 40 | 47,0 | 38,0 | 31,0 | 37,0 | 35,0 |
| K- 07 30 20 17 | 20 | R 3/4 | 40 | 56,0 | 46,0 | 38,5 | 43,0 | 40,0 |
| K- 07 30 20 18 | 25 | R 1 | 40 | 56,0 | 50,0 | 48,0 | 51,0 | 48,0 |