


# K-BKR MINI HANDHEBEL

Mini ball valves with hand lever

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Oblast použití              | Compressed air, water, oils, non-toxic gases |
| Provozní tlak               | max. 10 bar                                  |
| Teplota média               | -10 °C to +90 °C                             |
| Pouzdro a kulička           | Nickel-plated brass                          |
| Ruční páčka, otočná rukojeť | Plastic                                      |
| Utěsnění kuličky            | PTFE   |
| Utěsnění vřetena            | FKM  |

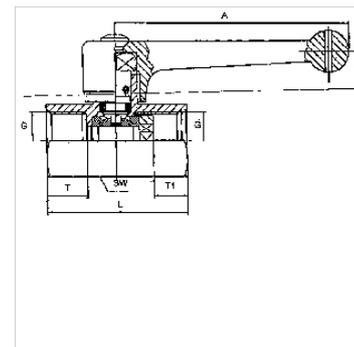

## Upozornění

Další údaje na dotaz.

## Výrobek

| Označení       | DN | Závit               | A<br>(mm) | L<br>(mm) | SW<br>(mm) | T<br>(mm) | T1<br>(mm) |
|----------------|----|---------------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
| K- 07 30 21 16 | 8  | G 1/4 female        | 68,5      | 41,5      | 21         | 9,0       | 10,5       |
| K- 07 30 21 17 | 8  | G 3/8 female        | 68,5      | 41,5      | 21         | 12,0      | 10,0       |
| K- 07 30 21 18 | 10 | G 1/2 female        | 68,5      | 47,0      | 25         | 12,5      | 10,5       |
| K- 07 30 20 90 | 8  | G 1/4 female/male   | 68,5      | 41,5      | 20         | 9,0       | 10,5       |
| K- 07 30 20 91 | 8  | G 3/8 female / male | 68,5      | 40,5      | 21         | 10,0      | 10,0       |
| K- 07 30 20 92 | 10 | G 1/2 female/male   | 68,5      | 46,5      | 25         | 12,0      | 10,6       |