
K-MV 3/2 230 V, 50 - 60 HZ


3/2-way solenoid valves, normally closed, directly operated, 230 V, 50 to 60 Hz

HANSA FLEX

Vlastnosti

Elektrické zapojení	For Pg 11P connector socket, acc. to ISO 4400
Stupeň krytí	IP65 (with connector socket fitted)
Popis závitu	Rp thread acc. to ISO 7-1
Pouzdro, sedlo ventilu	Brass
Vnitřní součásti	Stainless steel
Těsnění	Perbunan (NBR)



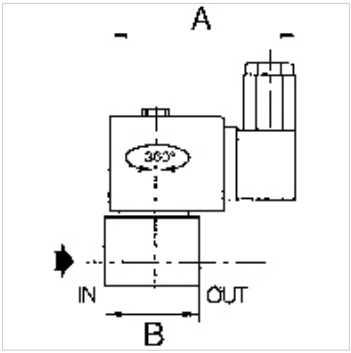

Upozornění

Další údaje na dotaz.

Popis

For all applications with compressed air, neutral gases or low-viscosity, neutral media.

Výrobek

Označení	Závit	max. provozní tlak (bar)	JS	A (mm)	B (mm)	Provedení
K- 07 30 22 52	Rp 1/8	7	2,4	75,0	30,0	7
K- 07 30 22 53	Rp 1/4	6	3,2	80,0	43,0	10

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.