



K-MV 3/2 24V DC

3/2-way solenoid valves, normally closed, directly operated, 24 V DC (direct current)

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|------------------------|---|
| Elektrické zapojení | For Pg 11P connector socket, acc. to ISO 4400 |
| Stupeň krytí | IP65 (with connector socket fitted) |
| Popis závitů | Rp thread acc. to ISO 7-1 |
| Pouzdro, sedlo ventilu | Brass |
| Vnitřní součásti | Stainless steel |
| Těsnění | Perbunan (NBR) |

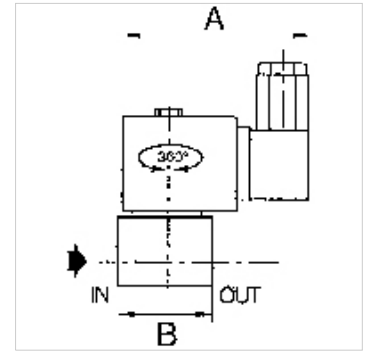

Upozornění

Další údaje na dotaz.

Popis

For all applications with compressed air, neutral gases or low-viscosity, neutral media.

Výrobek

| Označení | Závit | max. provozní tlak (bar) | JS | A (mm) | B (mm) | Provedení |
|----------------|--------|-----------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| K- 07 30 23 22 | Rp 1/8 | 7 | 2,4 | 75,0 | 30,0 | 7 |
| K- 07 30 23 23 | Rp 1/4 | 4 | 3,2 | 80,0 | 43,0 | 10 |