

K-MV 3/2 24V DC

3/2-way solenoid valves, normally closed, directly operated, 24 V DC (direct current)

Vlastnosti

Elektrické zapojení	For Pg 11P connector socket, acc. to ISO 4400
Stupeň krytí	IP65 (with connector socket fitted)
Popis závitu	Rp thread acc. to ISO 7-1
Pouzdro, sedlo ventilu	Brass
Vnitřní součásti	Stainless steel
Těsnění	Perbunan (NBR)



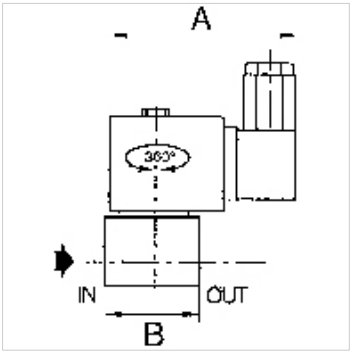

Upozornění

Další údaje na dotaz.

Popis

For all applications with compressed air, neutral gases or low-viscosity, neutral media.

Výrobek

Označení	Závit	max. provozní tlak (bar)	JS	A (mm)	B (mm)	Provedení
K- 07 30 23 22	Rp 1/8	7	2,4	75,0	30,0	7
K- 07 30 23 23	Rp 1/4	4	3,2	80,0	43,0	10

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.