


# K-MV 3/2 BANJO

Solenoid valves

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Teplota média</b>	max. +60 °C
<b>Přípoj</b>	Port 1: Plug connection for hose outside Ø 4 mm; Port 2: G 1/8 thread; Relief port 3: M 5 thread
<b>Provedení elektrické</b>	acc. france norm NF C79300
<b>Provozní tlak</b>	max. 10 bar
<b>Provozní teplota</b>	max. +60 °C
<b>Pouzdro</b>	Polyamide (glass fibre-reinforced)
<b>Těsnění</b>	Perbunan (NBR)

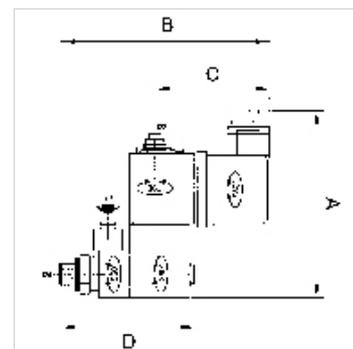

## Upozornění

Další údaje na dotaz.

## Popis

Compact solenoid valves for mounting directly on the actuator (single-acting cylinder, valve, etc.). Optimum installation Supply port (1), solenoid valve body, coil and cable socket can be rotated 360°, Manual operator, Exhaust air restrictor available on

## Výrobek

Označení	Závit	C (mm)	D (mm)	Napětí	A (mm)	B (mm)
K- 07 30 22 34	G 1/8 male	49,0	58,0	230/50 V	79,0	90,0
K- 07 30 23 07	G 1/8 male	49,0	58,0	24 V DC	79,0	90,0