
K-MV 3/2 BANJO

Solenoid valves

Vlastnosti

Teplota média	max. +60 °C
Přípoj	Port 1: Plug connection for hose outside Ø 4 mm; Port 2: G 1/8 thread; Relief port 3: M 5 thread
Provedení elektrické	acc. france norm NF C79300
Provozní tlak	max. 10 bar
Provozní teplota	max. +60 °C
Pouzdro	Polyamide (glass fibre-reinforced)
Těsnění	Perbunan (NBR)



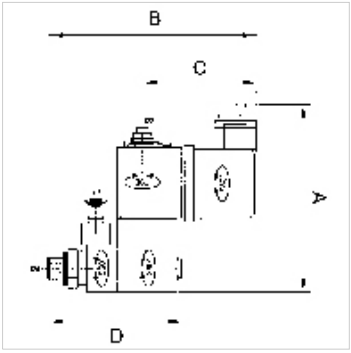

Upozornění

Další údaje na dotaz.

Popis

Compact solenoid valves for mounting directly on the actuator (single-acting cylinder, valve, etc.). Optimum installation Supply port (1), solenoid valve body, coil and cable socket can be rotated 360°, Manual operator, Exhaust air restrictor available on

Výrobek

Označení	Závit	C (mm)	D (mm)	Napětí	A (mm)	B (mm)
K- 07 30 22 34	G 1/8 male	49,0	58,0	230/50 V	79,0	90,0
K- 07 30 23 07	G 1/8 male	49,0	58,0	24 V DC	79,0	90,0

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.