
K-MV 3/2 ELK

Solenoid valves

Vlastnosti

Stupeň krytí	IP65 (with connector socket fitted)
Teplota média	-10 °C to +100 °C
Odvětrávací přípoj	M 5
Použití	Compressed air and neutral, non-toxic gases, not suitable for liquids
Provozní tlak	min. 0,0 bar; max. 15,0 bar
Elektrická součást	system connection plug, 180° movement, PG7 exchangeble magnetic heads AC/DC
Jmenovitá světlost	1,2 mm
Teplota okolí	-10 °C to +60 °C
Pouzdro	Brass
Vnitřní součásti	Stainless steel
Těsnění	FPM



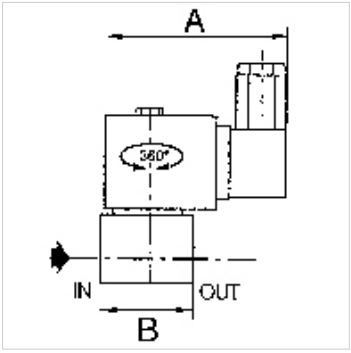

Upozornění

Další údaje na dotaz.

Popis

Directly operated seat valve with spring return and manual operator. Also suitable for vacuum operation.

Výrobek

Označení	Závit	Napětí	A (mm)	B (mm)
K- 07 30 22 50	G 1/8	230/50 V AC, 50 Hz	58,0	33,0
K- 07 30 22 51	G 1/8	24 V DC	58,0	33,0

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.