
K-BKR MINI SERIE VALVE LINE

Mini ball valves

Vlastnosti

Provozní tlak	max. 10 bar
Teplota média	-10 °C to +90 °C
Otočná rukojeť	Plastic
Pouzdro a kulička	Nickel-plated brass
Utěsnění kuličky	PTFE
Utěsnění vřetena	NBR



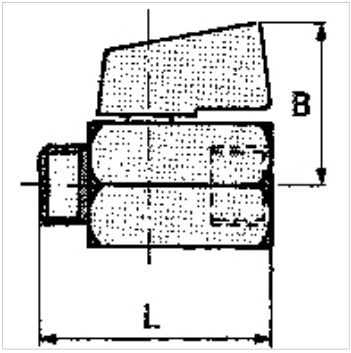

Výrobek

Označení	DN	Závit	B (mm)	L (mm)	SW (mm)
K- 07 30 21 69	8	1/4 female	28,0	42,0	20
K- 07 30 21 70	8	3/8 female	28,0	42,0	20
K- 07 30 21 71	10	1/2 female	29,0	45,5	24
K- 07 30 21 72	8	1/4 female/male	28,0	40,5	20
K- 07 30 21 73	8	3/8 female/male	28,0	40,5	20
K- 07 30 21 74	10	1/2 female/male	29,0	44,5	24

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.