



K-BKR MINI SERIE VALVE LINE

Mini ball valves

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|-------------------|---------------------|
| Provozní tlak | max. 10 bar |
| Teplota média | -10 °C to +90 °C |
| Otočná rukojeť | Plastic |
| Pouzdro a kulička | Nickel-plated brass |
| Utěsnění kuličky | PTFE |
| Utěsnění vřetena | NBR |

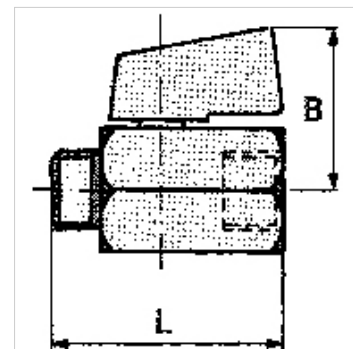

Výrobek

| Označení | DN | Závit | B (mm) | L (mm) | SW (mm) |
|----------------|----|-----------------|-----------|-----------|------------|
| K- 07 30 21 69 | 8 | 1/4 female | 28,0 | 42,0 | 20 |
| K- 07 30 21 70 | 8 | 3/8 female | 28,0 | 42,0 | 20 |
| K- 07 30 21 71 | 10 | 1/2 female | 29,0 | 45,5 | 24 |
| K- 07 30 21 72 | 8 | 1/4 female/male | 28,0 | 40,5 | 20 |
| K- 07 30 21 73 | 8 | 3/8 female/male | 28,0 | 40,5 | 20 |
| K- 07 30 21 74 | 10 | 1/2 female/male | 29,0 | 44,5 | 24 |