


K-MV G Z 230 V, 50 - 60 HZ

Normally closed, combined operation, 230 V, 50 to 60 Hz

HANSA FLEX

Vlastnosti

Elektrické zapojení	For connector socket Pg 9/Pg 11, acc. to ISO 4400
Stupeň krytí	IP65 (with connector socket fitted)
Teplota média	-10 °C to +90 °C (NBR); -10 °C bis +140 °C (FKM)
Pouzdro, sedlo ventilu	Brass
Vnitřní součásti	Stainless steel
Těsnění	Perbunan (NBR) or FKM

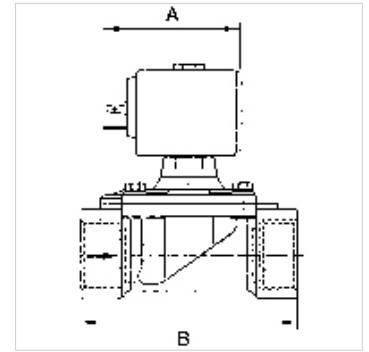

Upozornění

Další údaje na dotaz.

Popis

Economy series available in three different versions: Directly operated, Combined operation, Pilot-operated. For all applications with compressed air, neutral gases or low-viscosity, neutral media.

Výrobek

Označení	Závit	max. provozní tlak (bar)	JS	Těsnicí materiál	A (mm)	B (mm)	Provedení
K- 07 30 22 94	G 3/8	14	11,0	NBR/PA	54,0	56,0	8
K- 07 30 22 95	G 1/2	14	16,0	NBR/PA	54,0	70,0	8
K- 07 30 22 96	G 3/4	14	16,0	NBR/PA	54,0	70,0	8
K- 07 30 22 97	G 1	14	25,0	NBR/PA	67,0	104,0	8
K- 07 30 22 98	G 1	16	25,0	NBR/PA	54,0	104,0	8