


K-MV G Z 230 V, 50 - 60 HZ 1

Normally closed, combined operation, 230 V, 50 to 60 Hz

HANSA FLEX

Vlastnosti

Elektrické zapojení	ISO 4400. cable socket (Pg 11P)
Stupeň krytí	IP65 (with connector socket fitted)
Teplota média	max. +80 °C with Perbunan-seal; max. +130 °C with FKM-Seal
Popis závitů	G-thread acc. to DIN EN ISO 228-1, Rp-thread acc. to ISO 7-1
Pouzdro, sedlo ventilu	Brass
Vnitřní součásti	Stainless steel
Těsnění	Perbunan (NBR) or FKM

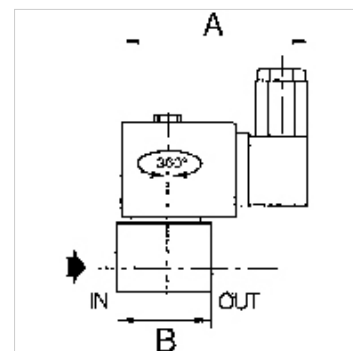

Upozornění

Další údaje na dotaz.

Popis

Standard series, proven over many years, available in three different versions: Directly operated, Combined operation, Pilot-operated. For all applications with compressed air, neutral gases or low-viscosity, neutral media.

Výrobek

Označení	Závit	max. provozní tlak (bar)	JS	Těsnicí materiál	A (mm)	B (mm)	Provedení
K- 07 30 22 84	Rp 3/8	9	16,0	NBR	80,0	70,0	3
K- 07 30 22 90	Rp 3/8	9	16,0	FKM	80,0	70,0	3
K- 07 30 22 85	Rp 1/2	9	16,0	NBR	80,0	70,0	3
K- 07 30 22 91	Rp 1/2	9	16,0	FKM	80,0	70,0	3
K- 07 30 22 86	Rp 3/4	9	19,0	NBR	80,0	70,0	3
K- 07 30 22 92	Rp 3/4	9	19,0	FKM	80,0	70,0	3
K- 07 30 22 87	Rp 1	9	25,0	NBR	86,0	95,0	3
K- 07 30 22 93	Rp 1	9	25,0	FKM	86,0	95,0	3
K- 07 30 22 88	Rp 1 1/4	9	28,0	NBR	86,0	95,0	3
K- 07 30 22 89	Rp 1 1/2	9	32,0	FKM	86,0	111,0	3