
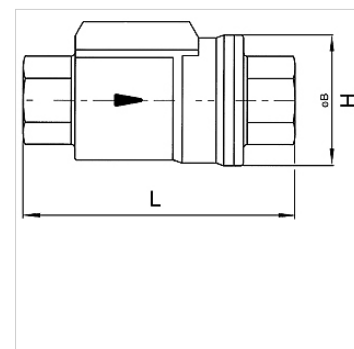


# K-SPV DOPPEL

## Check valves, double-acting

### Vlastnosti

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Provozní tlak             | max. 10 bar   |
| Ovládací tlak             | min. 3.0 bar, max. 8 bar with double-acting actuator; min. 4.2 bar, max. 8 bar for single-drive |
| Teplota                   | -20 °C to +80 °C (NBR); -20 °C to +150 °C (FKM)   |
| Přípoj                    | NAMUR-Interface, direct: 2 x G 1/8  |
| Vestavná poloha           | Any   |
| Pouzdro, vnitřní součásti | Nickel-plated brass   |
| Pružina                   | Stainless-steel   |
| Těsnicí materiál          | Perbunan (NBR) or FKM (FPM)   |



### Upozornění

Další údaje na dotaz.

### Popis

2/2-way check valves, specially designed for automated industrial plant engineering. A low-price, compact, space-saving and reliable alternative to ball valves with a pneumatic rotary actuator. <br>These valves have a full bore.

### Výrobek

| Označení       | DN | Závit  | Těsnicí materiál | H (mm) | L (mm) |
|----------------|----|--------|------------------|--------|--------|
| K- 07 30 25 37 | 10 | Rp 3/8 | NBR              | 46,0   | 98,0   |
| K- 07 30 25 38 | 15 | Rp 1/2 | NBR              | 51,7   | 112,0  |
| K- 07 30 25 39 | 20 | Rp 3/4 | NBR              | 63,5   | 135,0  |
| K- 07 30 25 40 | 25 | Rp 1   | NBR              | 69,0   | 143,0  |
| K- 07 30 25 41 | 10 | Rp 3/8 | FKM              | 46,0   | 98,0   |
| K- 07 30 25 42 | 15 | Rp 1/2 | FKM              | 51,7   | 112,0  |
| K- 07 30 25 43 | 20 | Rp 3/4 | FKM              | 63,5   | 135,0  |
| K- 07 30 25 44 | 25 | Rp 1   | FKM              | 69,0   | 143,0  |