
K-W45 STUECK IG IG RP-GEW

45° elbows, female-female, Rp thread acc. to ISO 7-1

Vlastnosti

Provozní tlak	max. 20 bar
Provozní teplota	Max. 175 °C
Závit vnitřní	Rp-thread acc. ISO 7-1
Materiál	Stainless steel 1.4401 / 1.4408



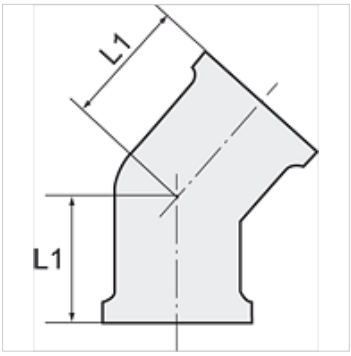

Upozornění

Další údaje na dotaz.

Výrobek

Označení	Závit	L1 (mm)
K- 07 40 10 42	Rp 1/8	15,6
K- 07 40 10 43	Rp 1/4	15,9
K- 07 40 10 44	Rp 3/8	17,6
K- 07 40 10 45	Rp 1/2	19,2
K- 07 40 10 46	Rp 3/4	22,8
K- 07 40 10 47	Rp 1	26,7

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.