
K-T-STUECKE IG 1 2


Tees, female-female-female

HANSA-FLEX

Vlastnosti

Provozní tlak	60 bar
Provozní teplota	Max. 150 °C
Závit vnitřní	Parallel to DIN EN ISO 228-1
Materiál	poniklovaná mosaz



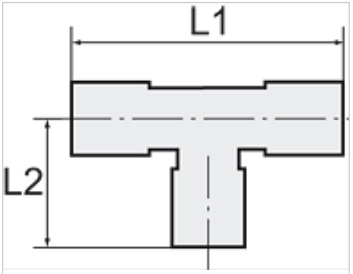

Upozornění

Další údaje na dotaz.

Výrobek

Označení	Závit	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 48 92	M 5	22,0	11,0	9 mm
K- 07 40 11 04	G 1/8	42,0	21,0	10 mm
K- 07 40 11 05	G 1/4	51,0	25,5	13 mm
K- 07 40 11 06	G 3/8	56,0	28,0	17 mm
K- 07 40 11 07	G 1/2	67,0	33,5	21 mm
K- 07 40 11 14	G 3/4	73,0	36,5	25 mm
K- 07 40 11 15	G 1	90,0	45,0	30 mm

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.