
K-SCHALLDAEMPFER VA

Stainless steel silencers

Vlastnosti

Provozní tlak	max. 8 bar
Provozní teplota	-10 °C to +250 °C
Norma	G thread acc. to DIN EN ISO 228-1
Materiál	Ušlechtilá ocel 1.4401



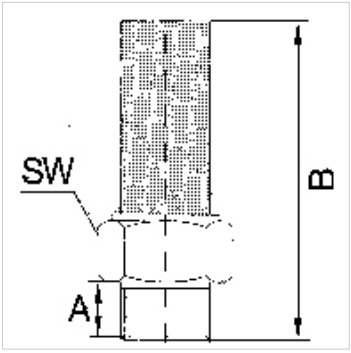

Upozornění

Další údaje na dotaz.

Výrobek

Označení	Závit	A (mm)	B (mm)	SW
K- 07 40 13 07	M 5	5,0	21,0	9 mm
K- 07 40 13 08	G 1/8	7,0	29,0	12 mm
K- 07 40 13 09	G 1/4	9,0	33,0	15 mm
K- 07 40 13 10	G 3/8	9,0	39,0	19 mm
K- 07 40 13 11	G 1/2	9,5	48,0	23 mm
K- 07 40 46 82	G 3/4	11,0	58,0	30 mm
K- 07 40 46 83	G 1	15,0	71,0	36 mm

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.