

K-XV AGM

Double nipples, parallel male thread

Vlastnosti

Pracovní tlak	Max. 20 bar
Materiál	ušlechtilá ocel 1.4571



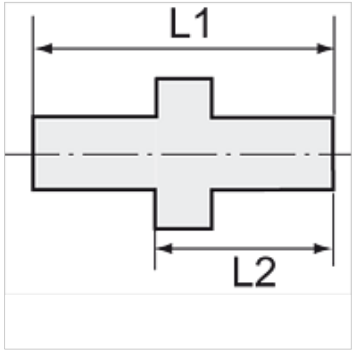

Upozornění

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.
Další údaje na dotaz.

Další informace

Further types and dimensions on request.

Výrobek

Označení	Závit 1	Závit 2	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 11 98	M 5	M 5	13,0	8,0	7 mm
K- 07 40 11 99	M 5	G 1/8	17,0	12,0	14 mm
K- 07 40 12 00	M 5	G 1/4	21,0	14,0	17 mm
K- 07 40 11 95	G 1/8	G 1/8	21,0	13,0	14 mm
K- 07 40 11 97	G 1/8	G 1/4	22,0	14,0	17 mm
K- 07 40 11 96	G 1/8	G 3/8	25,0	16,0	19 mm
K- 07 40 12 01	G 1/4	G 1/4	23,0	14,0	17 mm
K- 07 40 12 03	G 1/4	G 3/8	24,0	15,0	19 mm
K- 07 40 12 02	G 1/4	G 1/2	27,0	18,0	24 mm
K- 07 40 12 04	G 3/8	G 3/8	25,0	15,0	19 mm
K- 07 40 12 06	G 3/8	G 1/2	27,0	17,0	24 mm
K- 07 40 12 05	G 3/8	G 3/4	36,0	24,0	32 mm
K- 07 40 12 07	G 1/2	G 1/2	29,0	17,0	24 mm
K- 07 40 12 09	G 1/2	G 3/4	33,0	21,0	32 mm
K- 07 40 12 08	G 1/2	G 1	40,0	24,0	36 mm
K- 07 40 12 12	G 3/4	G 3/4	33,0	21,0	32 mm
K- 07 40 12 10	G 3/4	G 1	40,0	24,0	36 mm
K- 07 40 12 11	G 1	G 1	42,0	26,0	36 mm

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.