

# K-SCHOTTNIPPEL MS

Bulkhead nipples

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Pracovní tlak** | 10 bar |
| **Teplota média** | max. +90 °C |
| **Teplota okolí** | Max. +90 °C |
| **Materiál** | mosaz |



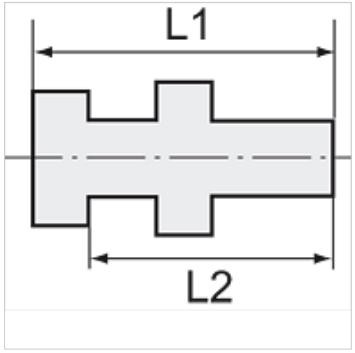


## Upozornění

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.
Další údaje na dotaz.

## Další informace

Further types and dimensions on request.

## Výrobek

| Označení | Závit vnější | Závit vnitřní | L1 (mm) | L2 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 40 34 31** | G 1/8 | M 5 | 15,0 | 11,5 | 14 | 14 |
| **K- 07 40 34 32** | G 1/4 | G 1/8 | 18,0 | 14,0 | 17 | 17 |
| **K- 07 40 34 33** | G 3/8 | G 1/4 | 22,0 | 17,0 | 19 | 22 |
| **K- 07 40 34 34** | G 1/2 | G 3/8 | 27,0 | 21,0 | 24 | 24 |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*