

K-SVB POM BLAU



Bulkhead connectors, complete with fixing nuts

HANSA FLEX

Vlastnosti

Provozní tlak 0 - 10 bar

Teplotní rozsah -10 °C to +60 °C

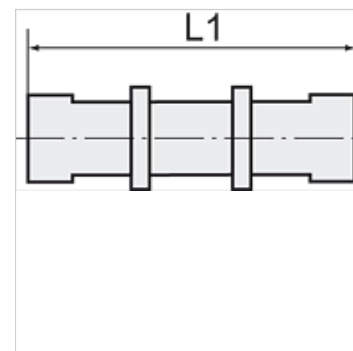

Upozornění

Další údaje na dotaz.

Výrobek

Označení	Závit	pro hadici	L1 (mm)	SW
K- 07 40 33 47	M 10 x 1	6 mm / 4 mm	50,0	13 mm
K- 07 40 33 48	M 12 x 1	8 mm / 6 mm	51,0	17 mm
K- 07 40 33 49	M 16 x 1	12 mm / 9 mm	60,0	19 mm