


K-T VERTEILER MS ALU

Tee distributors

HANSA FLEX

Vlastnosti

Provozní tlak max. 10 bar

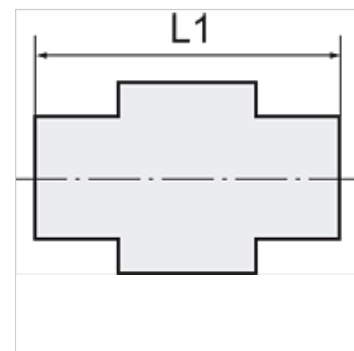

Upozornění

Další údaje na dotaz.

Výrobek

Označení	Závit	L1 (mm)	SW	Materiál
K- 07 40 38 68	M 5	14,0	8 mm	mosaz
K- 07 40 38 69	G 1/8	23,0	16 mm	mosaz
K- 07 40 38 70	G 1/4	30,0	22 mm	mosaz
K- 07 40 38 71	G 3/8	40,0	25 mm	hliník
K- 07 40 38 72	G 1/2	50,0	30 mm	hliník