
K-K VERTEILER MS ALU


X-distributors

HANSA-FLEX

Vlastnosti

Provozní tlak max. 10 bar



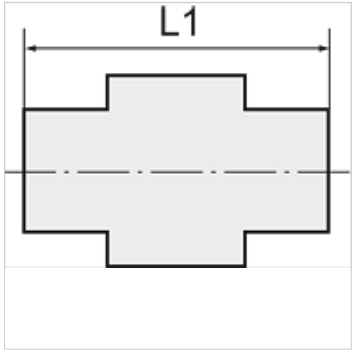

Upozornění

Další údaje na dotaz.

Výrobek

Označení	Závit	L1 (mm)	SW	Materiál
K- 07 40 14 46	M 5	14,0	8 mm	mosaz
K- 07 40 14 47	G 1/8	23,0	16 mm	mosaz
K- 07 40 14 48	G 1/4	30,0	22 mm	mosaz
K- 07 40 14 49	G 3/8	40,0	25 mm	hliník
K- 07 40 14 50	G 1/2	50,0	30 mm	hliník

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.