
# K-PRAEZI DRUCKREGL PNEU FERN

Precision pressure regulators

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Tlak na vstupu** | Max. 16 bar |
| **Teplota média** | max. 60 °C |
| **Teplota okolí** | Max. 60 °C |
| **Média** | Micro-filtered, unoiled compressed air (0.01 µm) |
| **Připojení manometru pneumatického systému** | G 1/4 |
| **Průtok** | 3000 l/min |
| **Odvětrávací přípoj** | G 3/8 (for mounting a silencer) |
| **Ovládací tlak** | Max. 10 bar |
| **Přípoj ovládacího vzduchu** | G 1/8 |
| **Těsnicí materiál** | Nitrilkaučuk |
| **Pouzdro** | Die-cast zinc, painted black |
| **Vlastní spotřeba vzduchu** | 6 l/min at Pin = 16 bar |



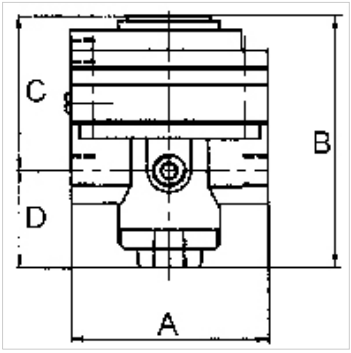


## Upozornění

Attention! A set of wearing parts cannot be supplied! These pressure regulators may only opened in the factory! The given flow rates are based on the following parameters: 3000 l/min: P1: 5 bar, P2: 3 bar, Δp ≤ 0,1 bar.
Další údaje na dotaz.

## Popis

With high flow rate and large secondary relief port. Pneumatically controlled diaphragm pressure regulators with large secondary relief portfor applications requiring an extremely accurate working pressure, especially at high flow rates. We recommend our »multifix« series of pilot controllers.

## Další informace

1500 l/min: P1: 10 bar, P2: 7 bar, Δp ≤ 0.1 bar.

## Výrobek

| Označení | Závit | Regulační rozsah | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 09 35** | G 1/2 | 0.05 - 7 bar (max. 10 bar) | 82,0 | 108,0 mm | 64,5 | 43,5 |

## Náhradní díly

| | |
|---|---|
| **K-HALTERBAUSATZ STANDARD** | Holder |
| **K-KM MS** | Hexagonal lock nuts, brass |
| **K-SCHALLDAEPFER VYON** | Vyon silencers |
| **K-FILTERELEMENT** | Filter element |
| **K-XV AGM 2** | Double nipples, parallel male thread |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*