
K-PRAEZI DRUCKREGL MEM SELU

Precision pressure regulators

Vlastnosti

Tlak na vstupu	Max. 16 bar
Teplota média	max. 60 °C
Teplota okolí	Max. 60 °C
Média	Micro-filtered, unoiled compressed air (0.01 µm)
Připojení manometru pneumatického systému	G 1/8
Těsnicí materiál	Nitrilkaučuk
Pouzdro	Die-cast zinc
Vlastní spotřeba vzduchu	2.2 - 4.5 l/min, depending on input pressure and control range



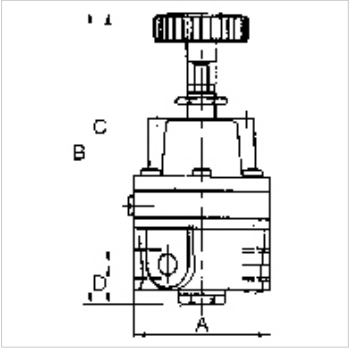

Upozornění

The given flow rates are based on the following parameters: 450 l/min: P1: 5 bar, P2: 2 bar, Δp ≤ 0.1 bar
570 l/min: P1: 7 bar, P2: 4 bar, Δp ≤ 0.1 bar
Attention! Wear parts kit not supplied! Pressure regulator may only be opened in the factory! 850 l/min: P1: 10 bar, P2: 7 bar, Δp ≤ 0.1 bar.
Další údaje na dotaz.

Popis

Diaphragm pressure regulators with self-relieving design for applications requiring an extremely accurate working pressure.

Další informace

1500 l/min: P1: 10 bar, P2: 7 bar, Δp ≤ 0.1 bar.

Výrobek

Označení	Závit	Regulační rozsah	Průtok (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)
K- 07 25 09 43	G 1/4	0.05 - 2 bar	450	58,0	124,0 mm	107,0	17,0
K- 07 25 09 44	G 1/4	0.05 - 4 bar	570	58,0	124,0 mm	107,0	17,0
K- 07 25 09 45	G 1/4	0.05 - 7 bar	850	58,0	124,0 mm	107,0	17,0

Náhradní díly

K-HALTERBAUSATZ	Holder
K-FILTERELEMENT	Filter element
K-MANO NIPPEL	Nipples for pressure gauges
K-XV AGM 2	Double nipples, parallel male thread

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.