


# K-FI MIKRO PC-BEHAEL MULTIFIX MINI

Micro-filters with polycarbonate bowl

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Tlak na vstupu</b>	Max. 16 bar
<b>Teplota média</b>	max. 60 °C
<b>Teplota okolí</b>	Max. 60 °C
<b>Jemnost filtru</b>	0,01 µm
<b>Účinnost</b>	99.999 %
<b>Těsnicí materiál</b>	Nitrilkaučuk
<b>Filtrační vložka</b>	Borosilicate-POM
<b>Pouzdro</b>	Die-cast zinc
<b>Drain valve</b>	Semi-automatic
<b>Měření hodnoty průtoku</b>	FM at P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 0.09$ bar

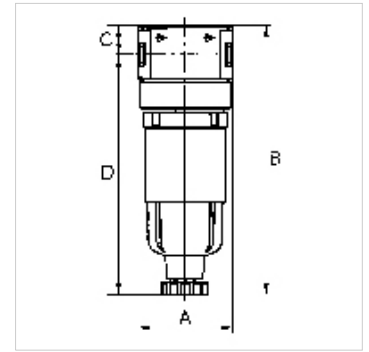

## Upozornění

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.

Další údaje na dotaz.

## Popis

Micro-filters for compliance with strict compressed air purity requirements. Suitable for all applications where standard filters do not afford the desired efficiency.

## Výrobek

Označení	Závit	Průtok (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN
K- 07 25 10 54	G 1/8	230	40,0	114,8 mm	12,3	102,5	5
K- 07 25 10 56	G 1/4	450	40,0	138,1 mm	12,3	125,8	5

## Náhradní díly

K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatic drain valve
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet