
K-FI PC-BEHAELTER SCHUTZK HANSA

Filters

Vlastnosti

Tlak na vstupu	1.5 - 16 bar
Teplotní rozsah	-10 °C to +50 °C
Média	Stlačený plyn
Jemnost filtru	5,00 µm
Těsnicí materiál	Nitrilkaučuk
Připojovací závit	Material: Die-cast zinc
Nádoba	Polycarbonate (with bayonet lock)
Filtrační prvek	Cellpor (PE)
Pouzdro	Material: Grivory® (PA 66)
Ochranný košík	Polyamide
Měření hodnoty průtoku	At P2 = 6 bar, pressure drop Δp = 1 bar



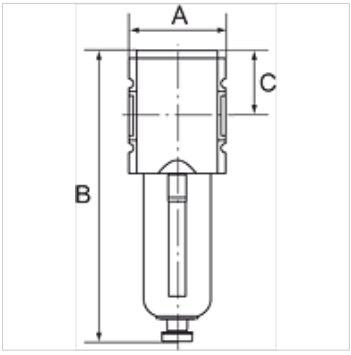

Upozornění

Další údaje na dotaz.

Popis

Filters with excellent flow rates in modern design.

Výrobek

Označení	Závit	Průtok (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	Konstrukční velikost	Vypouštění kondenzátu
K- 07 25 05 64	G 1/4	2000	52,0	164,0 mm	34,0	1	Semi
K- 07 25 05 65	G 3/8	2000	52,0	164,0 mm	34,0	1	Semi
K- 07 25 05 66	G 3/8	3500	63,0	189,5 mm	42,5	2	Semi
K- 07 25 05 67	G 1/2	3500	63,0	189,5 mm	42,5	2	Semi
K- 07 25 05 60	G 3/4	9000	85,0	250,0 mm	58,0	4	Semi
K- 07 25 05 61	G 1	9000	85,0	250,0 mm	58,0	4	Semi
K- 07 25 05 68	G 1/4	2000	52,0	181,0 mm	34,0	1	Auto
K- 07 25 05 69	G 3/8	2000	52,0	181,0 mm	34,0	1	Auto
K- 07 25 05 70	G 3/8	3500	63,0	206,0 mm	42,5	2	Auto
K- 07 25 05 71	G 1/2	3500	63,0	206,0 mm	42,5	2	Auto
K- 07 25 05 62	G 3/4	9000	85,0	264,0 mm	58,0	4	Auto
K- 07 25 05 63	G 1	9000	85,0	264,0 mm	58,0	4	Auto

Náhradní díly

K-HALTERBAUSATZ HANSA	Holder HANSA
K-ERSATZBEHAELTER HANSA POLY	Spare tank HANSA polycarbonat
K-FILTERELEMENT	Filter element

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.