
K-NEBELOEL PC-BEHAEL SCHUTZK HANSA

Oil-mist lubricators

Vlastnosti

Tlak na vstupu	0.5 - 16 bar
Teplotní rozsah	-10 °C to +50 °C
Média	Stlačený plyn
Těsnicí materiál	Nitrilkaučuk
Připojovací závit	Material: Die-cast zinc
Nádoba	Polycarbonate (with bayonet lock)
Pouzdro	Material: Grivory® (PA 66)
Ochranný košík	Polyamide
Odkapávací nástavec	PA
Druh oleje	CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32
Měření hodnoty průtoku	At P2 = 6 bar, pressure drop Δp = 1 bar



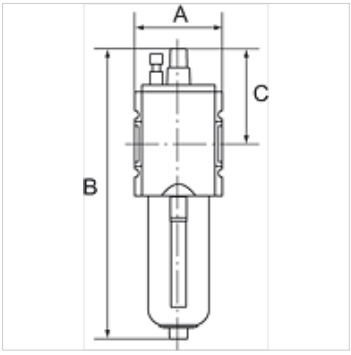

Upozornění

Další údaje na dotaz.

Popis

Oil-mist lubricators with excellent flow rates in modern design. These devices can be used to top up oil automatically. A hose must be connected to the threaded nipple on the oil bowl for this purpose. When the oil filling button on the top of the device is pressed, a Venturi nozzle opens and sucks oil into the bowl under vacuum.

Výrobek

Označení	Závit	Průtok (L/min)	A (mm)	B	C (mm)
K- 07 25 08 79	G 1/4	2800	52,0	183,0 mm	62,2
K- 07 25 08 80	G 3/8	2800	52,0	183,0 mm	62,2
K- 07 25 08 81	G 3/8	8000	63,0	208,2 mm	69,7
K- 07 25 08 82	G 1/2	8000	63,0	208,2 mm	69,7
K- 07 25 08 77	G 3/4	16000	85,0	270,4 mm	87,9
K- 07 25 08 78	G 1	16000	85,0	270,4 mm	87,9

Náhradní díly

K-HALTERBAUSATZ HANSA	Holder HANSA
K-ERSATZBEHAELTER HANSA POLY	Spare tank HANSA polycarbonat
K-TROPFAUFSATZ HANSA	Drip attachment HANSA

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.