
K-PRAEZI DRUCKREGLER MULTIFIX

Precision pressure regulators

Vlastnosti

Tlak na vstupu	Max. 16 bar
Teplota média	max. 60 °C
Teplota okolí	Max. 60 °C
Těsnicí materiál	Nitrilkaučuk
Kryt pružiny	POM-brass
Pouzdro	Die-cast zinc
Vlastní spotřeba vzduchu	2.6 l/min, depending on secondary pressure
Měření hodnoty průtoku	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar



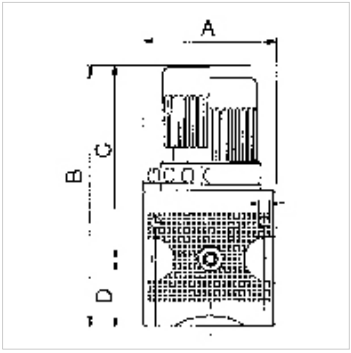

Upozornění

Další údaje na dotaz.

Popis

Diaphragm pressure regulators, independent of inlet pressure, with self-relieving designand very high flow rate. The pressure setting can be locked by pushing the button down.

Upozornění k objednávkám

Lockable precision pressure regulators available on request

Výrobek

Označení	Závit	Regulační rozsah	Průtok (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN	Konstrukční velikost
K- 07 25 00 37	G 1/4	0.1 - 3 bar	1500	47,8	94,8 mm	67,0	27,8	6	1
K- 07 25 00 38	G 1/4	0.2 - 6 bar	1500	47,8	94,8 mm	67,0	27,8	6	1
K- 07 25 00 36	G 1/4	0.5 - 10 bar	1500	47,8	94,8 mm	67,0	27,8	6	1
K- 07 25 00 40	G 1/2	0.1 - 3 bar	6000	68,8	134,1 mm	99,0	35,1	15	2
K- 07 25 00 41	G 1/2	0.2 - 6 bar	6000	68,8	134,1 mm	99,0	35,1	15	2
K- 07 25 00 39	G 1/2	0.5 - 10 bar	6000	68,8	134,1 mm	99,0	35,1	15	2

Náhradní díly

K-HALTERBAUSATZ	Holder
K-SCHALTTAFELMUTTER	Nut
K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX	Holder
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-KOPPELPAKET SCHMA	Coupling packet
K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.