


# K-SCHALTVENTILE 3/2 MULTIFIX

On-off valves (3/2-way valves)

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Tlak na vstupu</b>	Min. 2 bar, max. 10 bar
<b>Teplota média</b>	max. 60 °C
<b>Teplota okolí</b>	Max. 60 °C
<b>Elektrické zapojení</b>	Device plug PG 9, type B, EN 175301-803
<b>Stupeň krytí</b>	IP 65 (P 54) acc. to DIN 40050
<b>Doba zapnutí relativní</b>	100 %
<b>Odvětrávací přípoj</b>	Silencer G 1/4
<b>Těsnicí materiál</b>	Nitrilkaučuk
<b>Pouzdro</b>	Die-cast zinc
<b>Měření hodnoty průtoku</b>	At P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar

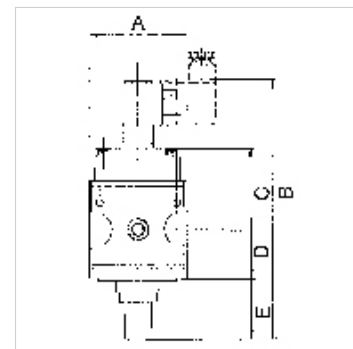

## Upozornění

Další údaje na dotaz.

## Popis

Pneumatic systems or parts of systems can be switched on and off by means of an electrical signal. When they are switched off, the system is relieved at the same time.

## Upozornění k objednávkám

On-off valves are also available in a pneumatically operated version. Please ask for more information.

## Výrobek

Označení	Závít	Průtok (L/min)	Magnetická cívka	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Konstrukční velikost
K- 07 25 11 65	G 1/4	900	24 V AC, 50 Hz	47,8	138,7 mm	43,7	26,0	17,5	1
K- 07 25 11 66	G 1/4	900	230 V AC, 50 Hz	47,8	138,7 mm	43,7	26,0	17,5	1
K- 07 25 11 67	G 1/4	900	110 V AC, 50 Hz	47,8	138,7 mm	43,7	26,0	17,5	1
K- 07 25 11 68	G 1/4	900	24 V DC	47,8	138,7 mm	43,7	26,0	17,5	1
K- 07 25 11 69	G 1/2	4000	24 V AC, 50 Hz / 12 V DC	68,8	185,0 mm	56,2	33,5	44,1	2
K- 07 25 11 70	G 1/2	4000	230 V AC, 50 Hz	68,8	185,0 mm	56,2	33,5	44,1	2
K- 07 25 11 71	G 1/2	4000	110 V AC, 50 Hz	68,8	185,0 mm	56,2	33,5	44,1	2
K- 07 25 11 72	G 1/2	4000	24 V DC	68,8	185,0 mm	56,2	33,5	44,1	2

## Příslušenství

K-SCHALLDAE SINTERBR GE MS1 Silencers, sintered bronze, with brass hexagon nut and brass thread

## Náhradní díly

K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-KOPPELPAKET SCHMA	Coupling packet
K-GERAETESTECKER	Coupling socket
K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX	Holder
K-MAGNETSPULE MULTIFIX	Solenoid
K-WV 3/2 VORSTEU HAND MULTIFIX	3/2-way valve