K-DRG DRVS MULTIFIX MINI


Pressure regulators with pressure supply at both ends

HANSA-FLEX

Vlastnosti

Tlak na vstupu	Max. 16 bar
Teplota média	max. 60 °C
Teplota okolí	Max. 60 °C
Těsnicí materiál	Nitrilkaučuk
Kryt pružiny	POM-brass
Pouzdro	Die-cast zinc
Měření hodnoty průtoku	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar



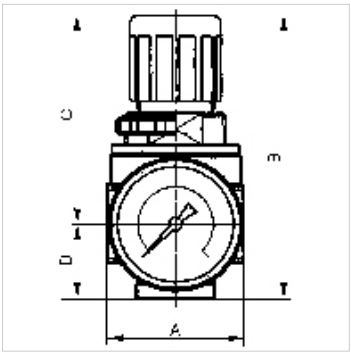

Upozornění

Další údaje na dotaz.

Popis

Diaphragm pressure regulators with self-relieving design for mounting side by side. The pressure setting can be locked by pushing the button down.
By assembling two or more controllers together, it is possible to supply several working air circuits with different output pressures via a single supply line.

Upozornění k objednávkám

The port for the output pressure (P2) is on the rear! K-07250028: G 1/8. Lockable pressure regulator: K-07250027. If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.

Výrobek

Označení	Závit	Regulační rozsah	Průtok (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN	Konstrukční velikost
K- 07 25 00 28	G 1/4	0.1 - 3 bar	1200	40,0	85,0 mm	63,0	22,0	5	0
K- 07 25 00 29	G 1/4	0.2 - 6 bar	1200	40,0	85,0 mm	63,0	22,0	5	0
K- 07 25 00 27	G 1/4	0.5 - 10 bar	1200	40,0	85,0 mm	63,0	22,0	5	0

Náhradní díly

K-HALTERBAUSATZ	Holder
K-SCHALTTAFELMUTTER	Nut
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.