
K-3/2-BKR MULTIFIX MINI

Ball valves

Vlastnosti

Teplota média	max. 60 °C
Teplota okolí	Max. 60 °C
Ovládání	Twist knob, rotatable 90°
Průtok	1800 l/min
Odvětrávací přípoj	Silencer G 1/4
Těsnicí materiál	Nitrilkaučuk
Pouzdro	Die-cast zinc
Měření hodnoty průtoku	At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar



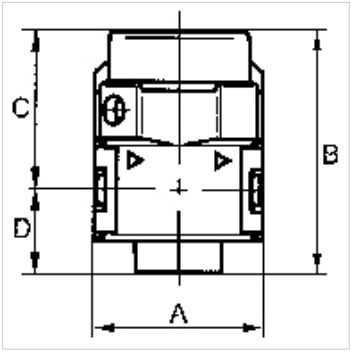

Upozornění

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.
Další údaje na dotaz.

Popis

Rotary switch can be turned 90°, lockable, with relief port

Výrobek

Označení	Závit	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	Konstrukční velikost
K- 07 25 11 56	G 1/8	40,0	57,6 mm	37,6	20,0	0
K- 07 25 11 57	G 1/4	40,0	57,6 mm	37,6	20,0	0

Náhradní díly

K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatic drain valve
K-SCHALLDAE SINTERBR SCHLITZ	Silencers, sintered bronze, slotted

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.