


K-SCHALTVENTILE 3/2 MULTIFIX MINI

On-off valves (3/2-way valves)

HANSA FLEX

Vlastnosti

Tlak na vstupu	Min. 2 bar, max. 10 bar
Teplota média	max. 60 °C
Teplota okolí	Max. 60 °C
Elektrické zapojení	Device plug PG 9, type B, EN 175301-803
Stupeň krytí	IP 65 (P 54) acc. to DIN 40050
Průtok	1600 l/min
Doba zapnutí relativní	100 %
Odvětrávací přípoj	Silencer G 1/4
Těsnicí materiál	Nitrilkaučuk
Pouzdro	Die-cast zinc
Měření hodnoty průtoku	At P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar

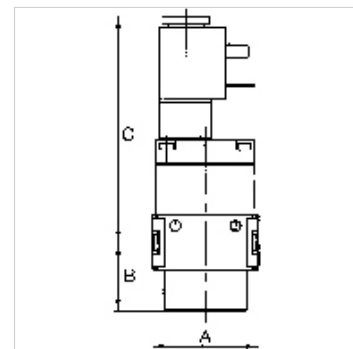

Upozornění

If several devices in the »multiflex-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.

Další údaje na dotaz.

Popis

Pneumatic systems or parts of systems can be switched on and off by means of an electrical signal. When they are switched off, the system is relieved at the same time.

Výrobek

Označení	Závit	Magnetická cívka	A (mm)	B	C (mm)	Konstrukční velikost
K- 07 25 11 62	G 1/4	230 V AC, 50 Hz	45,0	29,0 mm	96,0	0
K- 07 25 11 63	G 1/4	110 V AC, 50 Hz	45,0	29,0 mm	96,0	0
K- 07 25 11 64	G 1/4	24 V DC	45,0	29,0 mm	96,0	0

Náhradní díly

K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-GERAETESTECKER	Coupling socket
K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatic drain valve
K-MAGNETSPULE MULTIFIX	Solenoid
K-SCHALLDAE SINTERBR SCHLITZ	Silencers, sintered bronze, slotted