
K-FI REGL PC-BEHAEL S H ABL STANDAR

Filter regulators with polycarbonate bowl, bowl guard and semi-automatic drain valve

Vlastnosti

Tlak na vstupu	Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 25 bar (metal bowl)
Regulační rozsah	0.5 to 10 bar (polycarbonate bowl), 0.5 to 16 bar (metal bowl)
Teplota média	max. 60 °C
Teplota okolí	Max. 60 °C
Šířka póru ve filtrační vložce	5 µm (Size 1 / Size 3), 40 µm (Size 2 / Size 4)
Těsnicí materiál	Nitrilkaučuk
Pouzdro	Die-cast zinc (G1/4 to G1/2), silver painted\ naluminium (G3/4 to G1), silver painted
Měření hodnoty průtoku	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar



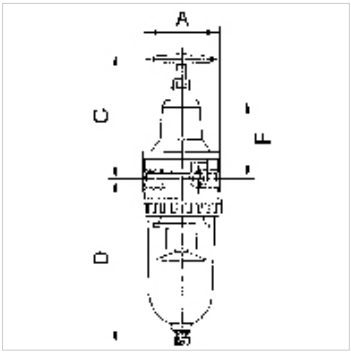

Upozornění

Další údaje na dotaz.

Popis

Reversible diaphragm pressure regulators, independent of inlet pressure, with selfrelieving design, combined with a centrifugal separator.

Výrobek

Označení	Závit	Průtok (L/min)	A (mm)	C (mm)	D (mm)	DN	F (mm)
K- 07 25 06 68	G 1/4	900	54,0	106,5	129,7	8	62,0
K- 07 25 06 71	G 3/8	900	54,0	106,5	129,7	8	62,0
K- 07 25 06 74	G 3/8	1500	70,0	120,5	145,9	11	76,5
K- 07 25 06 78	G 1/2	3000	82,0	130,0	169,4	14	83,0
K- 07 25 06 81	G 3/4	7000	125,0	190,6	261,4	25	145,0
K- 07 25 06 84	G 1	7000	125,0	190,6	261,4	25	145,0

Náhradní díly

K-HALTERBAUSATZ STANDARD	Holder
K-SCHUTZKORB G	Protective cage
K-FILTERELEMENT	Filter element
K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts
K-XV AGM MS NI	Double nipples, parallel male thread, nickel-plated brass
K-LOESBARE DOPPELNIPPEL MS	Double nipples
K-ABLASSVENTIL AUTO	Fully-automatic drain valve with Adapter G 1/8
K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatic drain valve

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.