


# K-NEBELOELER METALLBEHAE T STANDARD

Oil-mist lubricators with metal bowl and metal sight dome

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Tlak na vstupu</b>         | Max. 16 bar (polycarbonate bowl / bowl guard),<br>Max. 25 bar (metal bowl) |
| <b>Teplota média</b>          | max. 60 °C   |
| <b>Teplota okolí</b>          | Max. 60 °C   |
| <b>Těsnicí materiál</b>       | Nitrilkaučuk   |
| <b>Pouzdro</b>                | Die-cast zinc, painted silver  |
| <b>Odkapávací nástavec</b>    | PA (polycarbonate bowl), Zinc-glass-NBR<br>(metal bowl)                    |
| <b>Druh oleje</b>             | CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32  |
| <b>Měření hodnoty průtoku</b> | At P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar                         |
| <b>Další údaje</b>            | User manual on request   |

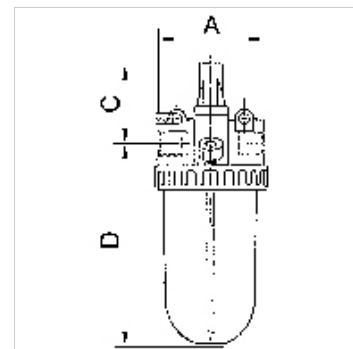

## Popis

Proportional lubricators, oil can be filled under pressure.

## Výrobek

| Označení       | Závit   | Průtok<br>(L/min) | A<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) | DN |
|----------------|---------|-------------------|-----------|-----------|-----------|----|
| K- 07 25 08 88 | G 1/4   | 1200              | 50,0      | 51,0      | 119,5     | 6  |
| K- 07 25 08 91 | G 3/8   | 1200              | 50,0      | 51,0      | 119,5     | 6  |
| K- 07 25 08 94 | G 3/8   | 2400              | 70,0      | 51,0      | 145,0     | 10 |
| K- 07 25 08 97 | G 1/2   | 4000              | 79,0      | 55,0      | 157,0     | 15 |
| K- 07 25 09 00 | G 3/4   | 9000              | 102,0     | 58,0      | 160,0     | 20 |
| K- 07 25 09 03 | G 1     | 9000              | 90,0      | 58,0      | 160,0     | 25 |
| K- 07 25 09 06 | G 1 1/4 | 9000              | 137,0     | 70,0      | 232,0     | 40 |
| K- 07 25 09 09 | G 1 1/2 | 9000              | 125,0     | 70,0      | 232,0     | 45 |

## Náhradní díly

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>K-HALTERBAUSATZ STANDARD</b>   | Holder  |
| <b>K-SCHUTZKORB G</b>             | Protective cage   |
| <b>K-TROPFAUFSATZ POLYCARBO</b>   | Drip attachment polycarbonate                             |
| <b>K-XV AGM MS NI</b>             | Double nipples, parallel male thread, nickel-plated brass |
| <b>K-RD NIPPEL MS NI</b>          | Reducing nipples - nickel-plated brass                    |
| <b>K-LOESBARE DOPPELNIPPEL MS</b> | Double nipples  |
| <b>K-TROPFAUFSATZ METALL</b>      | Drip attachment metal                                     |