
K-FI METALLBEHAELTER STANDARD-MINI

Filters with metal bowl

Vlastnosti

Tlak na vstupu	Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 25 bar (metal bowl)
Teplota média	max. 60 °C
Teplota okolí	Max. 60 °C
Průtok	800 l/min
Šířka póru ve filtrační vložce	8 µm
Těsnicí materiál	Nitrilkaučuk
Pouzdro	Die-cast zinc, painted silver
Drain valve	Semi-automatic for variant with polycarbonate bowl, Manual for variant with metal bowl
Měření hodnoty průtoku	At P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Další údaje	User manual on request



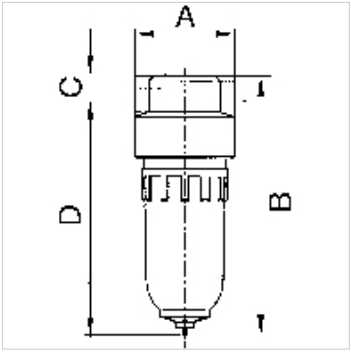

Popis

Centrifugal separators with a sintered filter element. Compact design.

Výrobek

Označení	Závit	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN
K- 07 25 05 83	G 1/8	40,0	108,5 mm	10,0	98,5	5
K- 07 25 05 84	G 1/4	40,0	108,5 mm	10,0	98,5	5

Náhradní díly

K-ERSATZBEHAELTER MULTI MINI	Spare tank »multifix-mini« & »standard-mini«
K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX	Polycarbonate tank filter
K-FILTERELEMENT	Filter element
K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatic drain valve
K-LOESBARE DOPPELNIPPEL MS	Double nipples
K-XV AGM MS NI	Double nipples, parallel male thread, nickel-plated brass

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.