K-FI REGL METALLBE MANO STANDARD-MI


Filter regulators with metal bowl, incl. pressure gauge and panel nut

HANSA FLEX

Vlastnosti

Tlak na vstupu	Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 25 bar (metal bowl)
Teplota média	max. 60 °C
Teplota okolí	Max. 60 °C
Průtok	350 l/min
Šířka póru ve filtrační vložce	5 µm
Těsnicí materiál	Nitrilkaučuk
Kryt pružiny	POM-brass
Pouzdro	Die-cast zinc, painted silver
Drain valve	Semi-automatic for variant with polycarbonate bowl, Manual for variant with metal bowl
Měření hodnoty průtoku	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar



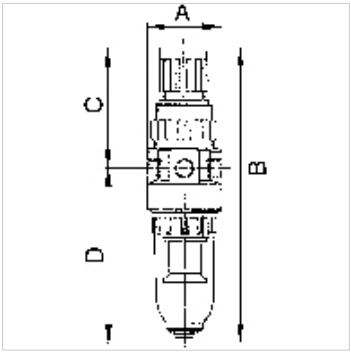

Upozornění

Další údaje na dotaz.

Popis

Compact, reversible diaphragm pressure regulators, independent of inlet pressure, with self-relieving design, combined with a centrifugal separator.
The pressure setting can be locked by pushing the knob down.

Výrobek

Označení	Závit	Regulační rozsah	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN
K- 07 25 06 65	G 1/8	0.5 - 10 bar	40,0	163,5 mm	65,0	98,5	5
K- 07 25 06 66	G 1/4	0.5 - 10 bar	40,0	163,5 mm	65,0	98,5	5

Náhradní díly

K-HALTERBAUSATZ	Holder
K-SCHALTTAFELMUTTER	Nut
K-ERSATZBEHAELTER MULTI MINI	Spare tank »multifix-mini« & »standard-mini«
K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX	Polycarbonate tank filter
K-FILTERELEMENT	Filter element
K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatic drain valve
K-LOESBARE DOPPELNIPPEL MS	Double nipples
K-XV AGM MS NI	Double nipples, parallel male thread, nickel-plated brass
K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.