


K-NEBELOELER PC-BEHÄLTER STANDARD-MINI

Oil-mist lubricators with polycarbonate bowl

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|-------------------------------|--|
| Tlak na vstupu | Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 25 bar (metal bowl) |
| Teplota média | max. 60 °C |
| Teplota okolí | Max. 60 °C |
| Průtok | 650 l/min |
| Těsnicí materiál | Nitrilkaučuk |
| Pouzdro | Die-cast zinc, painted silver |
| Odkapávací nástavec | PA (polycarbonate bowl), Zinc-glass-NBR (metal bowl) |
| Druh oleje | CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32 |
| Měření hodnoty průtoku | At P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| Další údaje | User manual on request |

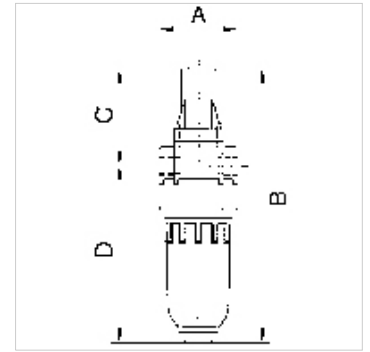

Popis

Proportional lubricators in compact design, oil can be filled under pressure.

Výrobek

| Označení | Závit | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | DN |
|----------------|-------|-----------|----------|-----------|-----------|----|
| K- 07 25 08 83 | G 1/8 | 40,0 | 144,5 mm | 49,5 | 95,0 | 5 |
| K- 07 25 08 85 | G 1/4 | 40,0 | 144,5 mm | 49,5 | 95,0 | 5 |

Náhradní díly

| | |
|-----------------------------|---|
| K-ERSATZBEHÄLTER MULTI MINI | Spare tank »multifix-mini« & »standard-mini« |
| K-TROPFAUFSATZ POLYCARBO | Drip attachment polycarbonate |
| K-TROPFAUFSATZ METALL | Drip attachment metal |
| K-LOESBARE DOPPELNIPPEL MS | Double nipples |
| K-XV AGM MS NI | Double nipples, parallel male thread, nickel-plated brass |