


# K-NEBELOELER PC-BEHÄLTER STANDARD-MINI

Oil-mist lubricators with polycarbonate bowl

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Tlak na vstupu</b>         | Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 25 bar (metal bowl) |
| <b>Teplota média</b>          | max. 60 °C   |
| <b>Teplota okolí</b>          | Max. 60 °C   |
| <b>Průtok</b>                 | 650 l/min  |
| <b>Těsnicí materiál</b>       | Nitrilkaučuk   |
| <b>Pouzdro</b>                | Die-cast zinc, painted silver                              |
| <b>Odkapávací nástavec</b>    | PA (polycarbonate bowl), Zinc-glass-NBR (metal bowl)       |
| <b>Druh oleje</b>             | CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32                        |
| <b>Měření hodnoty průtoku</b> | At P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar         |
| <b>Další údaje</b>            | User manual on request                                     |

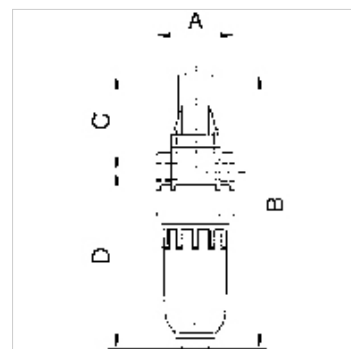

## Popis

Proportional lubricators in compact design, oil can be filled under pressure.

## Výrobek

| Označení       | Závit | A<br>(mm) | B        | C<br>(mm) | D<br>(mm) | DN |
|----------------|-------|-----------|----------|-----------|-----------|----|
| K- 07 25 08 83 | G 1/8 | 40,0      | 144,5 mm | 49,5      | 95,0      | 5  |
| K- 07 25 08 85 | G 1/4 | 40,0      | 144,5 mm | 49,5      | 95,0      | 5  |

## Náhradní díly

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| K-ERSATZBEHÄLTER MULTI MINI | Spare tank »multifix-mini« & »standard-mini«              |
| K-TROPFAUFSATZ POLYCARBO    | Drip attachment polycarbonate                             |
| K-TROPFAUFSATZ METALL       | Drip attachment metal                                     |
| K-LOESBARE DOPPELNIPPEL MS  | Double nipples  |
| K-XV AGM MS NI              | Double nipples, parallel male thread, nickel-plated brass |