


K-DRG DRVS VARIOBLOC

Pressure regulators with pressure supply at both ends

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|------------------------|---|
| Tlak na vstupu | Max. 25 bar |
| Teplota média | max. 50 °C |
| Teplota okolí | Max. 50 °C |
| Těsnicí materiál | Nitrilkaučuk |
| Kryt pružiny | POM-brass |
| Pouzdro | Die-cast zinc |
| Měření hodnoty průtoku | At P1 = 10 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |

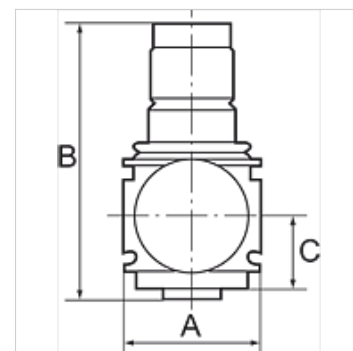

Upozornění

Další údaje na dotaz.

Popis

Diaphragm pressure regulators with self-relieving design for mounting side by side. The pressure setting can be locked by pushing the knob down.
By assembling two or more controllers together, it is possible to supply several working air circuits with different output pressures via a single supply line.

Upozornění k objednávkám

Pressure regulators are also available in lockable version. Please ask for more information.

Výrobek

| Označení | Závit | Regulační rozsah | Průtok (L/min) | A (mm) | B | C (mm) |
|----------------|-------|------------------|----------------|--------|---------|--------|
| K- 07 25 04 33 | G 1/4 | 0.5 - 6 bar | 1800 | 48,0 | 98,0 mm | 26,0 |
| K- 07 25 04 34 | G 1/4 | 0.5 - 10 bar | 1800 | 48,0 | 98,0 mm | 26,0 |
| K- 07 25 04 35 | G 1/4 | 0.5 - 16 bar | 1800 | 48,0 | 98,0 mm | 26,0 |
| K- 07 25 04 36 | G 3/8 | 0.5 - 6 bar | 1800 | 48,0 | 98,0 mm | 26,0 |
| K- 07 25 04 37 | G 3/8 | 0.5 - 10 bar | 1800 | 48,0 | 98,0 mm | 26,0 |
| K- 07 25 04 38 | G 3/8 | 0.5 - 16 bar | 1800 | 48,0 | 98,0 mm | 26,0 |

Náhradní díly

K-VERSCHLEI-SATZ VARIOBLOC Set of wearing parts