
K-FI METALLBEHAELTER SICHT VARIBLOC

Filters with metal bowl incl. sight glass

Vlastnosti

Tlak na vstupu	Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 20 bar (metal bowl)
Teplota média	max. 50 °C
Teplota okolí	Max. 50 °C (polycarbonate bowl), Max. 80 °C (metal bowl)
Šířka póru ve filtrační vložce	40 µm
Těsnicí materiál	Nitrilkaučuk
Pouzdro	Die-cast zinc
Drain valve	Manual
Měření hodnoty průtoku	At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar



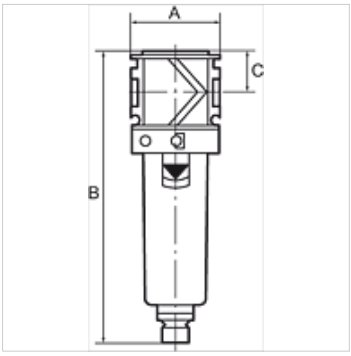

Upozornění

Další údaje na dotaz.

Popis

Centrifugal separators with a sintered filter element.Filtration takes place in a 2-stage process comprising cyclone separation (condensate) and a PE filter element (particles).
Approved series in modern industrial design, with the following key benefits: Simple handling, Convenient modular assembly thanks to innovative fasteners, Excellent flow values.

Upozornění k objednávkám

Filters are also available with bowl guard or metal bowl.

Výrobek

Označení	Závit	Průtok (L/min)	A (mm)	B	C (mm)
K- 07 25 06 26	G 1/4	1800	48,0	155,0 mm	22,0
K- 07 25 06 28	G 3/8	2000	48,0	155,0 mm	22,0
K- 07 25 06 30	G 1/2	3200	70,0	202,0 mm	26,0
K- 07 25 06 32	G 3/4	3500	70,0	202,0 mm	26,0
K- 07 25 06 34	G 1	3500	124,0	202,0 mm	26,0

Náhradní díly

K-ERSATZBEHAELTER VARIOBLOC POLY	Spare tank Polycarbonat
K-FILTERELEMENT VARIOBLOC	Filter element
K-ABLASSVENTIL AUTO	Fully-automatic drain valve with Adapter G 1/8

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.