


K-NEBELOELER PC-BEHAEALTER VARIOBLOC

Oil-mist lubricators with polycarbonate bowl

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|-------------------------------|--|
| Tlak na vstupu | Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 20 bar (metal bowl) |
| Teplota média | max. 50 °C |
| Teplota okolí | Max. 50 °C (polycarbonate bowl), Max. 80 °C (metal bowl) |
| Těsnicí materiál | Nitrilkaučuk |
| Pouzdro | Die-cast zinc |
| Odkapávací nástavec | PA |
| Druh oleje | CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32 |
| Měření hodnoty průtoku | At P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |

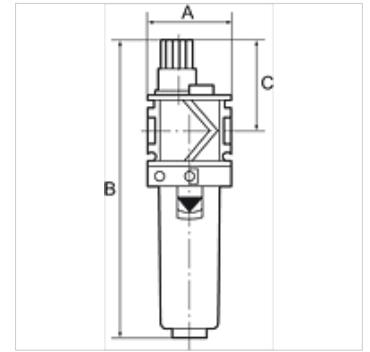

Upozornění

Další údaje na dotaz.

Popis

Proportional lubricators, oil can be filled under pressure. Approved series in modern industrial design, with the following key benefits: Simple handling, Convenient modular assembly thanks to innovative fasteners, Excellent flow values.

Upozornění k objednávkám

Oil-mist lubricators are also available with bowl guard or metal bowl.

Výrobek

| Označení | Závit | Průtok (L/min) | A (mm) | B | C (mm) |
|----------------|-------|----------------|--------|----------|--------|
| K- 07 25 09 13 | G 1/4 | 3400 | 48,0 | 171,0 mm | 52,0 |
| K- 07 25 09 15 | G 3/8 | 4400 | 48,0 | 171,0 mm | 52,0 |
| K- 07 25 09 17 | G 1/2 | 4600 | 70,0 | 224,0 mm | 57,0 |
| K- 07 25 09 19 | G 3/4 | 7500 | 70,0 | 224,0 mm | 57,0 |
| K- 07 25 09 21 | G 1 | 7500 | 124,0 | 224,0 mm | 57,0 |

Náhradní díly

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| K-ERSATZBEHAELTER VARIOBLOC POLY | Spare tank Polycarbonat |
| K-TROPFAUFSATZ VARIOBLOC | Drip attachment |
| K-TROPFAUFSATZ METALL | Drip attachment metal |