


K-WMV 3/2 MANU DREHKNOPF

3/2-way miniature valves, manually operated, with rotary knob (2 positions)

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|----------------------|-------------------|
| Funkce | NC |
| Provozní tlak | 0,5 - 10 bar |
| Provozní teplota | -10 °C až +60 °C |
| Průtok 6 bar a 5 bar | 35 NI/min |
| Jmenovitý Ø | 2,5 mm |
| Ovládací tlak 6 bar | 8 N |
| Tělo ventilu | hliník |
| Tlačítko | poniklovaná mosaz |
| Pružina | nerezová ocel |
| Těsnicí materiál | Nitrilkaučuk |

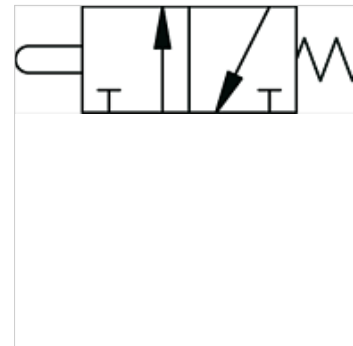

Upozornění

Další údaje na dotaz.

Popis

Monostable (non-latching) and bistable (latching) versions available.

Výrobek

| Označení | Přípoj | Ovládání |
|----------------|----------------|------------|
| K- 07 15 00 54 | 4 mm ze strany | monostable |
| K- 07 15 00 55 | M 5 ze strany | monostable |
| K- 07 15 00 56 | 4 mm ze strany | bistabilní |
| K- 07 15 00 57 | M 5 ze strany | bistabilní |