K-WMV 3/2 STOESSEL


3/2-way miniature valves, with plunger

HANSA FLEX

Vlastnosti

Provozní tlak	0,5 - 10 bar
Provozní teplota	-10 °C až +60 °C
Průtok 6 bar a 5 bar	35 Nl/min
Jmenovitý Ø	2,5 mm
Ovládací tlak 6 bar	8 N
Tělo ventilu	hliník
Tlačítko	poniklovaná mosaz
Pružina	nerezová ocel
Těsnicí materiál	Nitrilkaučuk



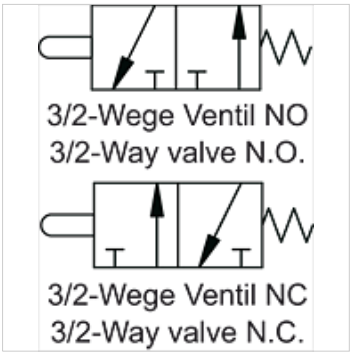

Upozornění

Další údaje na dotaz.

Popis

Miniature valves, 3/2-way type, NC or NO.

Výrobek

Označení	Přípoj	Funkce
K- 07 15 00 88	4 mm ze strany	NO
K- 07 15 00 89	M 5 ze strany	NO
K- 07 15 00 90	4 mm ze strany	NC
K- 07 15 00 91	M 5 ze strany	NC

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.