

# K-WMV 3/2 STOESSEL WAND

3/2-way miniature valves, with plunger, for wall mounting

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Provozní tlak** | 0,5 - 10 bar |
| **Provozní teplota** | -10 °C až +60 °C |
| **Průtok 6 bar a 5 bar** | 35 Nl/min |
| **Jmenovitý Ø** | 2,5 mm |
| **Ovládací tlak 6 bar** | 8 N |
| **Tělo ventilu** | hliník |
| **Tlačítko** | poniklovaná mosaz |
| **Pružina** | nerezová ocel |
| **Těsnicí materiál** | Nitrilkaučuk |

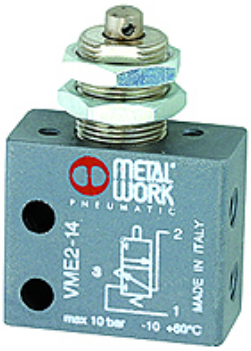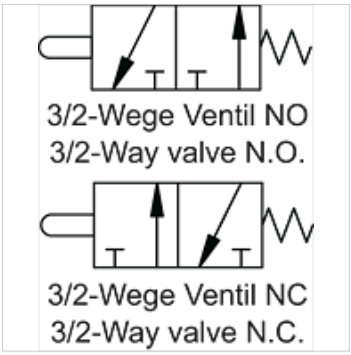


## Upozornění

Další údaje na dotaz.

## Popis

Miniature valves, 3/2-way type, NC or NO.

## Výrobek

| Označení | Přípoj |
|---|---|
| **K- 07 15 00 92** | 4 mm ze strany |
| **K- 07 15 00 93** | M 5 ze strany |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*