

K-WMV 3/2 ROLLENHEBEL RUECKL

3/2-way miniature valves, with free-return roller lever

Vlastnosti

Provozní tlak	0,5 - 10 bar
Provozní teplota	-10 °C až +60 °C
Průtok 6 bar a 5 bar	35 Nl/min
Jmenovitý Ø	2,5 mm
Ovládací tlak 6 bar	8 N
Tělo ventilu	hliník
Tlačítko	poniklovaná mosaz
Pružina	nerezová ocel
Těsnicí materiál	Nitrilkaučuk

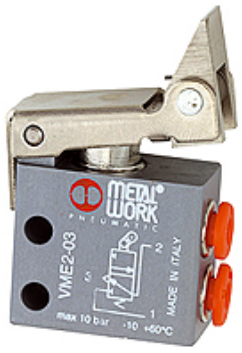

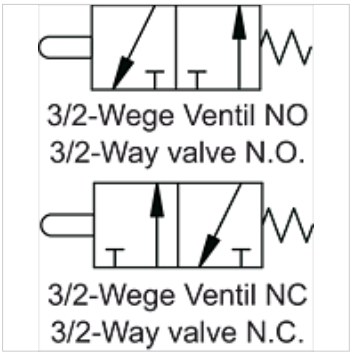

Upozornění

Další údaje na dotaz.

Popis

Miniature valves, 3/2-way type, NC or NO.

Výrobek

Označení	Přípoj
K- 07 15 00 94	4 mm ze strany
K- 07 15 00 95	M 5 ze strany

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.