
# K-DRV STECK V RAENDEL

Unidirectional flow control valves, incoming air restriction (»V«), plug-in connector

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Provozní tlak** | max. 10 bar |
| **Teplotní rozsah** | 0 °C to +70 °C |
| **Dutý šroub, výkyvné rameno, regulační šroub** | Nickel-plated brass |
| **Vnitřní součásti** | Brass with a bare metal surface |
| **Jazýčkové těsnění O-kroužku** | NBR |
| **Těsnění (neztratitelná)** | Polyamide (glass fibre-reinforced) |



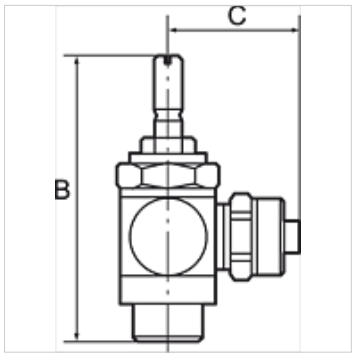


## Upozornění

Další údaje na dotaz.

## Popis

For fine regulation of a cylinder piston speed in the forward and return motion and precise control of flow rates. Designed as a banjo-type valve with a hollow bolt and ring piece. Can be screwed directly onto the valve or cylinder. Compact type of construction, also ideal where space is restricted. On the version with a knurled screw, the set volumetric flow rate can be locked with the hexagon nut to obtain a fixed setting.

## Výrobek

| Označení | C (mm) | pro hadici | Závit | SW | B (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 15 05 21** | 18,6 | 4 mm | M 5 | 8 mm | 38,9 |
| **K- 07 15 05 22** | 21,7 | 6 mm | M 5 | 8 mm | 38,9 |
| **K- 07 15 05 26** | 20,6 | 4 mm | G 1/8 | 14 mm | 42,4 |
| **K- 07 15 05 27** | 22,7 | 6 mm | G 1/8 | 14 mm | 42,4 |
| **K- 07 15 04 73** | 23,7 | 8 mm | G 1/8 | 14 mm | 42,4 |
| **K- 07 15 05 24** | 24,2 | 6 mm | G 1/4 | 17 mm | 51,4 |
| **K- 07 15 05 25** | 24,7 | 8 mm | G 1/4 | 17 mm | 51,4 |
| **K- 07 15 05 23** | 26,8 | 10 mm | G 1/4 | 17 mm | 51,4 |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*