


# K-WKV 3/2 SCHLS SCHNVERSCHR

3/2-way toggle valves, discharge port on thread, quick-lock screw fitting

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|   |   |
|---|---|
| Provozní tlak                               | max. 8 bar                              |
| Teplotní rozsah                             | 0 °C to +70 °C                          |
| Závít na straně rozváděče                   | M 12 x 0.75 (sheet thickness max. 4 mm) |
| Vnitřní součásti                            | Brass with a bare metal surface         |
| Těsnicí materiál                            | Nitrilkaučuk                            |
| Dutý šroub, výkyvné rameno, páčka přepínače | Nickel-plated brass                     |
| Těsnění (neztratitelná)                     | Polyamide (glass fibre-reinforced)      |

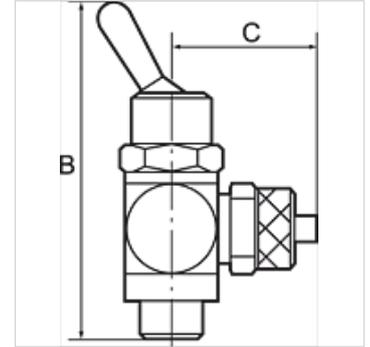

## Upozornění

Další údaje na dotaz.

## Popis

Manually operated toggle valves, 2/2 and 3/2-way types. For all applications where compressed air must be switched on or off quickly and easily or a cylinder operated manually. Designed as a banjo-type valve with a hollow bolt and ring piece. Suitable for screwing directly into the equipment or for panel mounting. Compact type of construction, also ideal where space is restricted.

## Výrobek

| Označení       | Provedení | C<br>(mm) | pro hadici   | Závít | SW    | B<br>(mm) |
|----------------|-----------|-----------|--------------|-------|-------|-----------|
| K- 07 15 07 24 | 3/2-way   | 16,0      | G 1/8 IG     | G 1/8 | 14 mm | 55,0      |
| K- 07 15 07 25 | 3/2-way   | 25,0      | 5 mm / 3 mm  | G 1/8 | 14 mm | 55,0      |
| K- 07 15 07 26 | 3/2-way   | 25,0      | 6 mm / 4 mm  | G 1/8 | 14 mm | 55,0      |
| K- 07 15 07 27 | 3/2-way   | 25,0      | 8 mm / 6 mm  | G 1/8 | 14 mm | 55,0      |
| K- 07 15 07 20 | 3/2-way   | 22,0      | G 1/4 IG     | G 1/4 | 17 mm | 60,0      |
| K- 07 15 07 22 | 3/2-way   | 26,5      | 6 mm / 4 mm  | G 1/4 | 17 mm | 60,0      |
| K- 07 15 07 23 | 3/2-way   | 27,5      | 8 mm / 6 mm  | G 1/4 | 17 mm | 60,0      |
| K- 07 15 07 21 | 3/2-way   | 28,5      | 10 mm / 8 mm | G 1/4 | 17 mm | 60,0      |