
K-KDR SCHNVERSCHR

Mini pressure regulators, discharge port on thread, quick-lock screw fitting

Vlastnosti

Regulační rozsah	0 - 8 bar
Tlak na vstupu	Max. 10 bar
Teplotní rozsah	0 °C to +70 °C
Dutý šroub, výkyvné rameno, regulační šroub	Nickel-plated brass
Vnitřní součásti	Brass with a bare metal surface
Jazýčkové těsnění O-kroužku	NBR
Těsnění (neztratitelná)	Polyamide (glass fibre-reinforced)



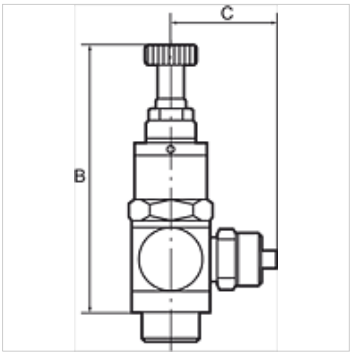

Upozornění

Další údaje na dotaz.

Popis

Piston pressure regulator with self-relieving design, hollow bolt and pivoting ring piece. The regulator is screwed directly into the consumer (e.g. cylinder, handling equipment, etc.). The working pressure can thus be adapted to the specific application.

Výrobek

Označení	C (mm)	pro hadici	Závit	SW	B (mm)
K- 07 25 08 33	16,0	G 1/8 IG	G 1/8	15 mm	56,0
K- 07 25 08 34	25,0	5 mm / 3 mm	G 1/8	15 mm	56,0
K- 07 25 08 35	25,0	6 mm / 4 mm	G 1/8	15 mm	56,0
K- 07 25 08 36	25,0	8 mm / 6 mm	G 1/8	15 mm	56,0
K- 07 25 08 31	26,5	6 mm / 4 mm	G 1/4	17 mm	63,0
K- 07 25 08 32	27,5	8 mm / 6 mm	G 1/4	17 mm	63,0
K- 07 25 08 30	28,5	10 mm / 8 mm	G 1/4	17 mm	63,0

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.