K-RUNDZYLINDER DOPP O D 1


Round cylinders, double acting (magnetic, non-cushioned)

HANSA-FLEX

Vlastnosti

Média	Filtered (50 µm), unlubricated or lubricated compressed air. If lubrication is used, it must be continuous.
Pracovní tlak	Max. 10 bar
Reakční tlak	0,4 bar (Ø 32 und Ø 40), 0,3 bar (Ø 50)
Teplotní rozsah	-10 °C to +80 °C
Nástavba	Screwed joint between stainless steel barrel and heads
Pístnice	C45 steel, hard chrome-plated
Trubka	Anodised aluminium
Píst	Technopolymer
Těsnicí materiál	Nitrilkaučuk



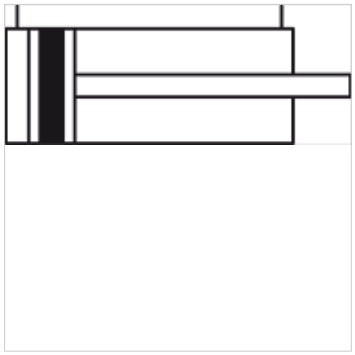

Upozornění

Další údaje na dotaz.

Popis

Version with magnetic piston

Upozornění k objednávkám

Note: 500 mm is the maximum stroke available for the double-acting type.

Další informace

Important: The scope of supply does not include a connector. Please order separately.

Note: 500 mm is the maximum stroke available for the double-acting type.

Výrobek

Označení	Ø pístu	Zdvih (mm)	Přípoj	Závit pístnice
K- 07 15 17 29	32 mm	25	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 17 30	32 mm	50	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 17 31	32 mm	80	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 17 32	32 mm	100	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 17 33	32 mm	125	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 17 34	32 mm	160	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 17 35	32 mm	200	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 17 36	32 mm	250	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 17 37	32 mm	320	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 17 38	32 mm	400	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 17 39	32 mm	500	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 17 40	40 mm	25	G 1/4	M 12 x 1.25
K- 07 15 17 41	40 mm	50	G 1/4	M 12 x 1.25
K- 07 15 17 42	40 mm	80	G 1/4	M 12 x 1.25
K- 07 15 17 43	40 mm	100	G 1/4	M 12 x 1.25
K- 07 15 17 44	40 mm	125	G 1/4	M 12 x 1.25
K- 07 15 17 45	40 mm	160	G 1/4	M 12 x 1.25
K- 07 15 17 46	40 mm	200	G 1/4	M 12 x 1.25
K- 07 15 17 47	40 mm	250	G 1/4	M 12 x 1.25
K- 07 15 17 48	40 mm	320	G 1/4	M 12 x 1.25
K- 07 15 17 49	40 mm	400	G 1/4	M 12 x 1.25
K- 07 15 17 50	40 mm	500	G 1/4	M 12 x 1.25
K- 07 15 17 51	50 mm	25	G 1/4	M 16 x 1.5
K- 07 15 17 52	50 mm	50	G 1/4	M 16 x 1.5
K- 07 15 17 53	50 mm	80	G 1/4	M 16 x 1.5
K- 07 15 17 54	50 mm	100	G 1/4	M 16 x 1.5
K- 07 15 17 55	50 mm	125	G 1/4	M 16 x 1.5
K- 07 15 17 56	50 mm	160	G 1/4	M 16 x 1.5
K- 07 15 17 57	50 mm	200	G 1/4	M 16 x 1.5
K- 07 15 17 58	50 mm	250	G 1/4	M 16 x 1.5

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.

K-RUNDZYLINDER DOPP O D 1

Round cylinders, double acting (magnetic, non-cushioned)

HANSA-FLEX

Výrobek

Označení	Ø pístu	Zdvih (mm)	Přípoj	Závit pístnice
K- 07 15 17 59	50 mm	320	G 1/4	M 16 x 1.5
K- 07 15 17 60	50 mm	400	G 1/4	M 16 x 1.5
K- 07 15 17 61	50 mm	500	G 1/4	M 16 x 1.5

Příslušenství

K-FUSSBEFESTIGUNG 2	Foot model
K-KOPFMUTTER DECKEL BODEN	Hexagon nut (for head)
K-GABELKOEPFE 4	Fork model
K-GELENKAUGEN 5	Rod eye model
K-SCHWENKLAGER 2	Counter-hinge model
K-SENSORHALTER	Sensor support (with T-slot adapter)
K-SENSOREN T-NUT 1	Sensor for T-slot