K-SCHNELLENTLUEFTUNGV


Quick-exhaust valves

HANSA FLEX

Vlastnosti

Min. pracovní tlak	0,5 bar
Provozní tlak	max. 12 bar
Provozní teplota	Max. 80 °C
Popis závitu	G thread acc. DIN EN ISO 228-1
Pouzdro	Nickel-plated brass
Membrána	Polyurethane



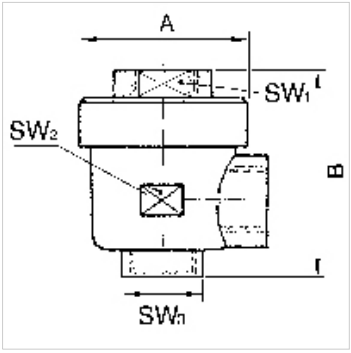

Upozornění

Další údaje na dotaz.

Výrobek

Označení	Závit	A (mm)	B (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)	SW3 (mm)
K- 07 30 25 18	G 1/8	28,0	42,0	14	14	14
K- 07 30 25 17	G 1/4	33,0	53,0	19	19	19
K- 07 30 25 16	G 1/2	43,0	71,0	26	26	26

Náhradní díly

K-ERSATZ DICHT	Replacement diaphragm, seal

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.